



MNV SVERIGE AB

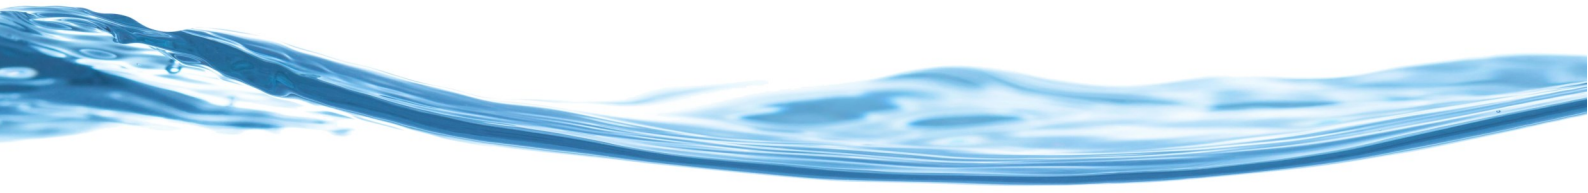

Neutralizer

1100/1175

Helt automatiska
Helt utan elektricitet
Enkla att installera & sköta



 Kinetico®

45 YEARS
EST. 1970

Höjer pH
Neutraliserar aggressiv kolsyra

Neutralizer:


Neutraliseringsutrustningen används för att neutralisera surt vatten (vatten med lågt pH). Vid neutraliseringen tillförs krossad och siktad kalcit.

Det sura vattnet löser sakta upp kalciten så att pH-värdet höjs. Ett pH-värde så lågt som 5 kan höjas till pH 7 (neutral nivå). Då kalcit tillsätts och höjer vattnets pH stiger även hårdheten.

Neutraliseringsutrustningen kan användas som en enskild enhet eller tillsammans med ett syresättningssystem för att oxidera järn.

Skötsel:

Påfyllnad av kalcit vid behov. Modell 1100 är transparent vilket gör det lätt att se när det är dags att fylla på media. På tankens topp finns ett lock som enkelt öppnas vid påfyllning utan att anslutningslangarna behöver lossas (syns inte i bild).

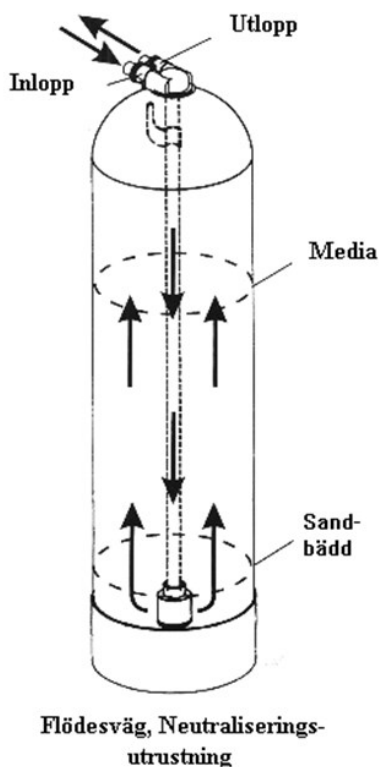

	1100	1175
Flödeshastighet rek.	4-19 liter/min	4-30 liter/minut
Tankstorlek	d26-h138 cm	d33-h138 cm
Tankens Friyta	60 cm	60 cm
Anslutning	1,25"/32 mm	1,25"/32 mm
Sandbädd	6,3 kg	10 kg
Media typ	Kalciumkarbonat	Kalciumkarbonat
Media kapacitet	45,3 kg	91 kg
Media förbrukning (kg/4m3 liter/pH-punkts höjning)	0,5	0,5
Min. temperatur	2 °C	2 °C
Max. temperatur	49 °C	49 °C
Lägsta pH	5	5